

 PROTEÇÃO DA CABEÇA

**SUSPENSÃO AJUSTE COM CATRACA  
TÊXTIL**

**CONTENIDO**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| <b>SKU</b> .....                      | 01 |
| <b>PORTUGUÊSE</b>                     |    |
| Características .....                 | 02 |
| Instruções de montagem e ajuste ..... | 02 |
| Instruções de limpeza .....           | 04 |
| Certificações .....                   | 04 |


**SKU**

|        |                                     |   |
|--------|-------------------------------------|---|
| 902412 | Arnés a cremallera Textil           |  Argentina |
| 902416 | Suspensão ajuste com catraca Têxtil |  Brasil    |
| 902412 | Arnés a cremallera Textil           |  Chile     |
| 902412 | Arnés a cremallera Textil           |  Colombia  |
| 902412 | Arnés a cremallera Textil           |  México    |
| 902412 | Arnés a cremallera Textil           |  Perú      |

## **CARACTERÍSTICAS**

- Arnês projetado para ser usado com a linha de capacetes LIBUS
- 6 pontos de ancoragem
- Regulagem de altura da suspensão em 3 níveis e banda do pescoço em 2 posições.
- 6 tiras de suspensão em 8 pontos de fixação ao capacete.
- Fita do pescoço mais profunda criando uma melhor aderência.
- Suspensão têxtil ajuste com catraca. Tres tiras de poliéster.

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

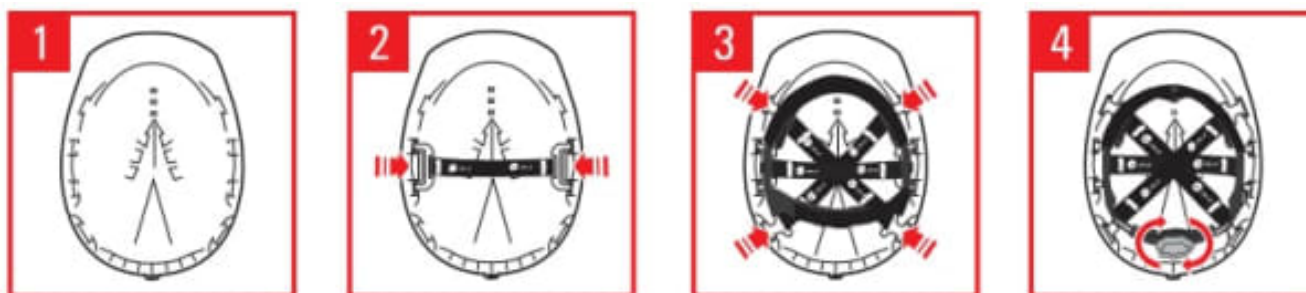

1. Inspeção visualmente o seu gabinete antes de iniciar a instalação para verificar a existência de quaisquer sinais de desgaste (rachaduras fissuras etc). Posicione o capacete com a parte de dentro para cima com a viseira apontando para fora.
2. Posicione o cinto suspensor lateral posicionando os encaixes nos encaixes pressionando para baixo até sentir o travamento. (Arnês padrão e arnês com zíper).
3. Coloque o arnês dentro do capacete com a camisola voltada para a viseira posicione os encaixes frontais nos encaixes pressionando para baixo até sentir o bloqueio repita a operação nos encaixes traseiros. (Arnês padrão e arnês com zíper).
4. Ajuste de ajuste do arnês: Cinto de Suspensão Padrão ajuste de acordo com o tamanho da sua cabeça tendo como referência a extremidade numerada. Arnês de suspensão do zíper gire o botão do zíper no sentido anti-horário para abrir o arnês coloque o capacete na cabeça como se estivesse usando gire o botão do zíper no sentido horário para o ajuste desejado seguro e confortável.

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

### AVISOS

1. Nunca altere ou modifique o capacete não altere o arnês não substitua nenhum componente do conjunto por outras peças de outro fabricante ou marca.
2. Inspeccione frequentemente antes de usar o produto (capacete arnês moletom protetor de queixo) quanto a possíveis danos e substitua imediatamente por outro ao primeiro sinal de desgaste como: rachaduras arranhões deformações fissuras perda de flexibilidade ou outra fragilidade perceptível.
3. Não use o capacete com a viseira invertida ou seja na direção do pescoço os capacetes LIBUS não foram testados nestas condições sob nenhuma norma.
4. Produto destinado a uso profissional.

## INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

1. Remova o arnês do capacete.
2. Lavar com água e sabão neutro.
3. Enxágue e deixe secar.
4. Depois de seco coloque o arnês novamente e use o capacete normalmente.

## CERTIFICAÇÕES

- Os capacetes de segurança LIBUS são testados de acordo com as seguintes normas: IRAM 3620 Tipo 1 Classe B - NBR 8221:2003 - ANSI/ISEA Z89.1 - NOM-115-STPS-2009 - NCh 461:1977.
- Você pode conhecer detalhadamente os códigos certificados sob as diferentes normas internacionais consultando-os em nosso site [www.libus.com](http://www.libus.com) e baixando a documentação correspondente que acompanha as licenças.