

Libus | BLS

MÁSCARAS DESCARTÁVEIS


BLS CLASSIC



+++

MÁSCARA
DESCARTÁVEL DE COPA

BLS CLASSIC

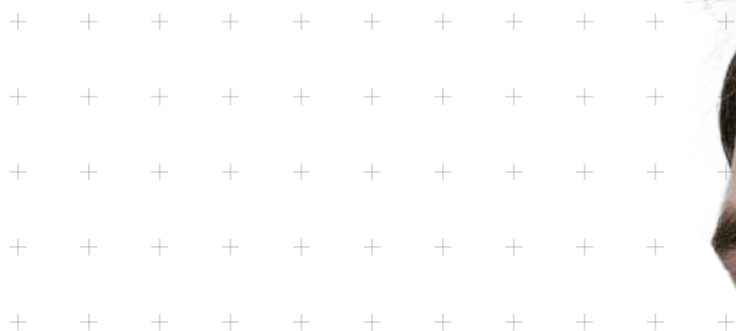

As máscaras descartáveis da Série BLS Classic são uma versão melhorada da Linha Histórica da BLS.

Possui uma ampla variedade de **fatores de proteção e características para adaptar-se a qualquer necessidade específica.**




VER VÍDEO 


Modelos 226B e 129BW

OPÇÃO COM VÁLVULA DE ALTA EFICIÊNCIA

Reduz a resistência respiratória e diminui a umidade dentro da máscara, assegurando uma respiração mais simples, incluindo locais de trabalho úmidos e quente.



Design confortável




Filtros de partículas



Tamanho único



Ultraleve

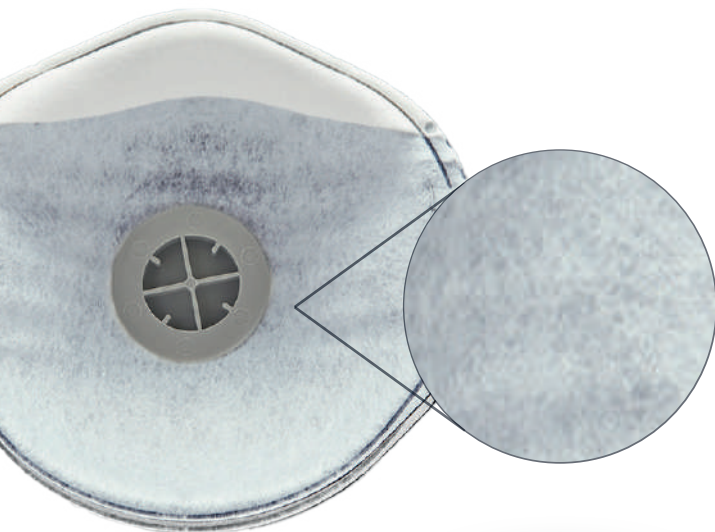

Modelos 226B

DISPONÍVEL COM CARVÃO ATIVADO

Nossas máscaras têm a opção de carvão ativado, que protegem contra gases e vapores ácidos orgânicos e ácidos, bem como ozônio, por abaixo do limiar do valor-limite (TLV), específico para cada substância.

1 CLIP NASAL INTERNO

O clipe nasal localizado entre duas camadas internas, evita o contato direto com o rosto, a oxidação e acúmulo de sujeira.

2 FILTRO E PROTEÇÃO

Além disso, protege o ambiente do usuário. Ideal para a indústria alimentícia e em todos os locais de trabalho onde deve-se evitar a contaminação do usuário.

3 FORMATO DA COPA

Se adapta facialmente em diferentes rostos, o que garante um ajuste excelente, um amplo campo de visão e uma alta compatibilidade com óculos graduados ou proteção visual (EPI).



MODELOS DISPONÍVEIS + + +



Modelo: BLS Classic 128BW
Código: 1051721
Tipo de Proteção: FFP2 R D
Elásticos: Soldados
Válvula: Não
FPN: 12*TLV
Carvão ativado: Não



Modelo: BLS Classic 129BW
Código: 1051722
Tipo de Proteção: FFP2 R D
Elásticos: Soldados
Válvula: Sim
FPN: 12*TLV
Carvão ativado: Não



Modelo: BLS Classic 226BW
Código: 1051723
Tipo de Proteção: FFP2 NR
Elásticos: Grampeados
Válvula: Sim
FPN: 12*TLV
Carvão ativado: Sim

DADOS TÉCNICOS + + +

CERTIFICAÇÕES

- ✓ Certificados segundo o Regulamento Europeu 2016/425 (Equipamentos de Proteção Individual)
- ✓ Certificadas e controladas segundo o anexo D no Italcert S.r.l (Organismo acreditado no 0426)
- ✓ Certificadas como EPI de Categoria III, de acordo com a norma EN 140:1998, EN 149:2001 + A1:2009
- ✓ Sistema de Gestão BLS com Marcação CE, é certificada ISO 9001 P 3/3

TRANSPORTE

Modelo	Peso	Quant./Envase	Quant./Embalagem	Peso/Embalagem	Quant./Pallet
128BW	10g	20	240	3,8 kg	8640
129BW	14g	15	180	3,9 kg	6480
226BW	19g	10	120	3,7 kg	4320

ARMAZENAMENTO

Duração	Temperatura	Umidade relativa
10 anos/5 anos (modelos com carvão ativado)	+5°C/+40°C	<60%

**(NR) Não reutilizável, 8 horas max. (R) Reutilizável (TVL). Limites máximos permissíveis de exposição (FPN) Fator de Proteção Nominal (Carvão Ativado).
Permite bloquear gases e vapores orgânicos e ácidos em concentrações inferiores ao TLV (D).
O produto passar por teste de Dolomita que simula o entupimento diante de alta concentração de partículas sólidas.*

MATERIAIS + + +

- ✓ **Elásticos:** Elastômero termoplástico (TPE).
- ✓ **Clip Nasal:** Polipropileno (PP) Reforçado.
- ✓ **Válvula:** Polipropileno (PP); borracha.
- ✓ **Vedação Facial:** Espuma polimérica.
- ✓ **Material Filtrante:** Polipropileno (PP).
- ✓ **Camada de carvão:** Poliéster (PES).



PROTEÇÃO
CONTRA
PARTÍCULAS



PÓ

**Todos os componentes em contato com o rosto do usuário são isentos de LATEX natural, o produto e seus componentes foram fabricados na Europa (*) a partir de Março de 2023.*



Libus | **BLS**

FEEL FREE TO BREATHE

